



BOYAMA VE KURUTMA KABİNLERİ



Kurulduğu günden beri endüstriyel boyama sistemlerini farklı bir bakış açısı ile yorumlayan EMA-Tech, boyama kabinleri ile Türkiye’de önde gelen çözüm ortağınızdır.

Ar-Ge kimliğini kaybetmeden güncel ve kullanılabilir ürünler sunan EMA-Tech, ürünlerini sadece ürün olarak değil, yer alacağı ortamın ihtiyacına cevap verecek bir çözüm olarak konumlandırmaktadır. Dolayısıyla sunduğu teknolojiyi tamamlayan servis ve ürün tedariki konusunda da danışmanlık hizmetleri ve aktif projeler üstlenmektedir.

Ürün ve çözümlerin projelendirilerek üretiminin ve satışının yanı sıra endüstriyel boyama sistemlerinin ihtiyaca göre yerinde kullanımına yönelik servisler sunmakta ve yönetmektedir. Boyahane tesisleri profesyonel montajı yanı sıra satış sonrası hizmet ve yedek parça tedariki sunmaktadır.

Sunduğu çözümlerin ölçeklenebilir olması, servis tecrübesi, yaklaşımı ve kalitesi ile standart bir boya kabininden kompleks bir boyahane tesisine kadar hızlı ve gerçekçi çözümler sağlamaktadır.

Neden EMA-Tech

Yüksek Performans / Optimum Maliyet

Tüm EMA-Tech çözümleri, sahip olma ve kullanma maliyeti optimum seviyede olan ürünlerdir. Çözümlerimizin tümleşik özelliği ve güncel teknolojilere entegre olması ayrı bir yatırım ihtiyacını ortadan kaldırır.

Ölçeklenebilir Çözümler


EMA-Tech ürünleri standart bir boya kabininden kompleks bir boyahane tesisine kadar projelendirilebilen çözümlerde yer almaktadır. Ölçeklenebilir yapısı başlangıçta yapılan yatırımın atıl kalmadan genişleyebilmesine olanak tanır. Böylece küçük başlayan bir operasyon akılcıca hamlelerle ve ciddi maliyetlere katlanmadan çok büyüyebilir.

Esnek ve Entegre Edilebilir Çözümler

Tüm EMA-Tech çözümlerinde işe yararlık esastır. Esnek ve farklı yönetmelerle entegrasyona açık altyapımız bu konuda oluşabilecek imkanların en hızlı ve en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Satış Sonrası Destek

Boyahane tesisleri gibi çok bileşenli oluşumlar, kurulundan sonra farklı ihtiyaç ve beklentileri beraberinde getirebilmektedir. Bu durumda varolan sistemde oluşabilecek sorunlar ve düzenleme istekleri kaçınılmaz olmaktadır. Destek politikamızda problemlere bakış açısı sadece EMA-Tech özelinde değil, çalışma ortamını tamamlayan noktaların da incelenmesi ve çözüm önerilerinin paylaşılmasını kapsar. Esas olan ilgili sorunun tespit edilmesi ve sonucunda sorunun giderilmesini sağlamaktır.

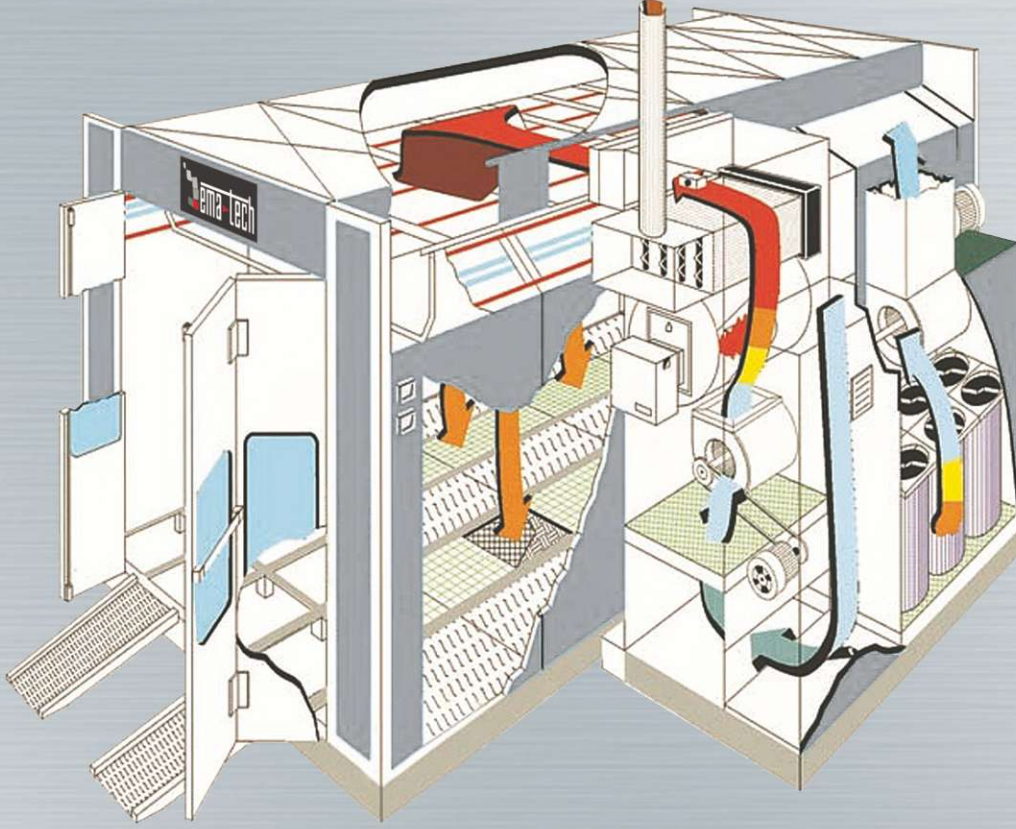

Elen6

BİNEK ARAÇ BOYAMA VE KURUTMA KABİNİ

Elen7

BİNEK ARAÇ BOYAMA VE KURUTMA KABİNİ

Elen8 TP

MİNİBÜS BOYAMA VE KURUTMA KABİNİ

Elen10 LW

TİCARİ ARAÇ BOYAMA VE KURUTMA KABİNİ



Elen15 BT

TIR BOYAMA VE KURUTMA KABİNİ



DONANIMLAR

Boyama ve Kurutma özeliği taşıyan kabinimiz sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış olup kullanılan donanımları ve yeterli izolasyonu ile işletme maliyetlerinizi kontrol altına almaktadır.

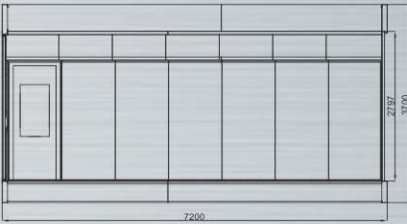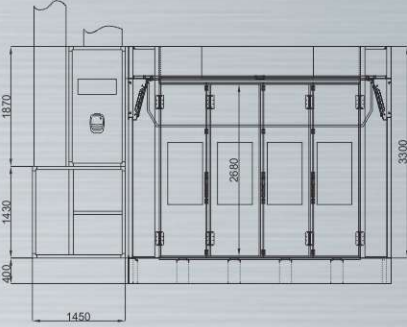

TEKNİK ÖZELİKLER

ELEN-7

UYGULAMA SICAKLIĞI



KURUTMA SICAKLIĞI

22°C - 25°C

60°C - 80°C

	BİRİM	ÖLÇEKLİ MİKTAR		
İÇ ÖLÇÜLER	mm	7000(L)	4000(W)	2800(H)
DIŞ ÖLÇÜLER	mm	7200(L)	4100(W)	3250(H)
AYDINLATMA	W	32	X	58
MOTOR	KW	2	X	7,5
FAN KAPASİTESİ	m³/h	2	X	24000
BRÜLÖR	Kcal/h	1	X	200000
ELEKTRİK KAP.	KW	TOPLAM		20
ELEKTRİK GİRİŞ	V	max.		400

DONANIM	STANDART	OPSİYONEL
YANDAN AYDINLATMA	☐	☒
DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ	☐	☒
SERPANTİNLİ ISITMA	☐	☒
DİREK ALEV BRÜLÖRÜ	☐	☒
MAZOT BRÜLÖRÜ	☒	☐
PLC KONTROL	☒	☐
DOKUNMATİK PANEL	☒	☐
DİREK AKUPLE FAN	☐	☒
ISI GERİ KAZANIM	☐	☒
İNVERTÖRLÜ KONTROL	☐	☒
SERVİS KAPISI	☒	☐
HAVA KANALLARI	☐	☒
BRÜLÖR BACASI	☐	☒
ALT ŞASE GURUBU	☒	☐
BASINÇ KONTROLÜ	☐	☒
PNÖMATİK GİRİŞ RAMPASI	☐	☒
SU BAZLI BOYA UYGULAMA	☒	☐
KOMPLE IZGARALI ZEMİN	☐	☒
İKİ SIRA IZGARALI ZEMİN	☒	☐
YANDAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
ARKADAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
EX-PROOF AYDINLATMA	☐	☒

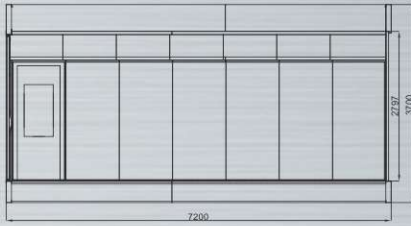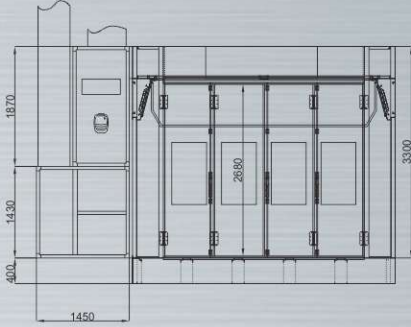

Boyama ve Kurutma özeliği taşıyan kabinimiz sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış olup kullanılan donanımları ve yeterli izolasyonu ile işletme maliyetlerinizi kontrol altına almaktadır.

Elen8TP

TEKNİK ÖZELİKLER

ELEN-8 TP

UYGULAMA SICAKLIĞI

22°C - 25°C



KURUTMA SICAKLIĞI

60°C - 80°C

	BİRİM	ÖLÇEKLİ MİKTAR		
İÇ ÖLÇÜLER	mm	8000(L)	4000(W)	3000(H)
DIŞ ÖLÇÜLER	mm	8200(L)	4100(W)	3450(H)
AYDINLATMA	W	32	X	58
MOTOR	KW	2	X	7,5
FAN KAPASİTESİ	m³/h	2	X	24000
BRÜLÖR	Kcal/h	1	X	200000
ELEKTRİK KAP.	KW	TOPLAM		20
ELEKTRİK GİRİŞ	V	max.		400

DONANIMLAR

DONANIM	STANDART	OPSİYONEL
YANDAN AYDINLATMA	☐	☒
DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ	☐	☒
SERPANTİNLİ ISITMA	☐	☒
DİREK ALEV BRÜLÖRÜ	☐	☒
MAZOT BRÜLÖRÜ	☒	☐
PLC KONTROL	☒	☐
DOKUNMATİK PANEL	☒	☐
DİREK AKUPLE FAN	☐	☒
ISI GERİ KAZANIM	☐	☒
İNVERTÖRLÜ KONTROL	☐	☒
SERVİS KAPISI	☒	☐
HAVA KANALLARI	☐	☒
BRÜLÖR BACASI	☐	☒
ALT ŞASE GURUBU	☒	☐
BASINÇ KONTROLÜ	☐	☒
PNÖMATİK GİRİŞ RAMPASI	☐	☒
SU BAZLI BOYA UYGULAMA	☒	☐
KOMPLE IZGARALI ZEMİN	☐	☒
İKİ SIRA IZGARALI ZEMİN	☒	☐
YANDAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
ARKADAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
EX-PROOF AYDINLATMA	☐	☒

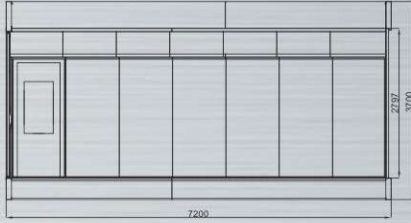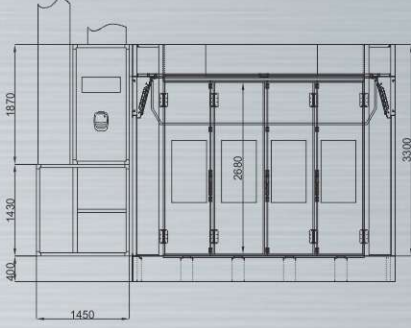

Boyama ve Kurutma özeliği taşıyan kabinimiz sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış olup kullanılan donanımları ve yeterli izolasyonu ile işletme maliyetlerinizi kontrol altına almaktadır.

Elen 10 LW



TEKNİK ÖZELİKLER

ELEN-10 LW	UYGULAMA SICAKLIĞI	KURUTMA SICAKLIĞI
	22°C - 25°C	60°C - 80°C

	BİRİM	ÖLÇEKLİ MİKTAR
İÇ ÖLÇÜLER	mm	10000(L) 4500(W) 4000(H)
DIŞ ÖLÇÜLER	mm	10200(L) 4600(W) 4450(H)
AYDINLATMA	W	48 X 58
MOTOR	KW	4 X 5,5
FAN KAPASİTESİ	m³/h	2 X 36000
BRÜLÖR	Kcal/h	1 X 250000
ELEKTRİK KAP.	KW	TOPLAM 30
ELEKTRİK GİRİŞ	V	max. 400

DONANIMLAR

DONANIM	STANDART	OPSİYONEL
YANDAN AYDINLATMA	☒	☐
DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ	☐	☒
SERPANTİNLİ ISITMA	☐	☒
DİREK ALEV BRÜLÖRÜ	☐	☒
MAZOT BRÜLÖRÜ	☒	☐
PLC KONTROL	☒	☐
DOKUNMATİK PANEL	☒	☐
DİREK AKUPLE FAN	☐	☒
ISI GERİ KAZANIM	☐	☒
İNVERTÖRLÜ KONTROL	☐	☒
SERVİS KAPISI	☒	☐
HAVA KANALLARI	☐	☒
BRÜLÖR BACASI	☐	☒
ALT ŞASE GURUBU	☐	☒
BASINÇ KONTROLÜ	☐	☒
PNÖMATİK GİRİŞ RAMPASI	☐	☒
SU BAZLI BOYA UYGULAMA	☒	☐
KOMPLE IZGARALI ZEMİN	☐	☒
İKİ SIRA IZGARALI ZEMİN	☐	☒
YANDAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
ARKADAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
EX-PROOF AYDINLATMA	☐	☒

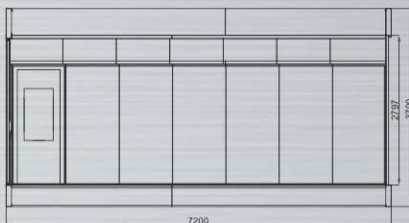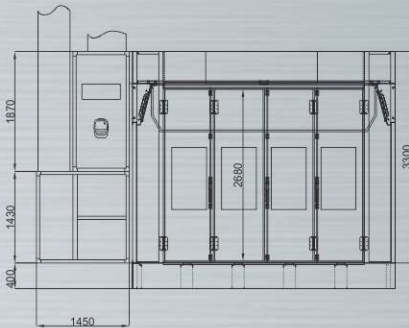

Boyama ve Kurutma özeliği taşıyan kabinimiz sizin ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış olup kullanılan donanımları ve yeterli izolasyonu ile işletme maliyetlerinizi kontrol altına almaktadır.

Elen 15 BT

TEKNİK ÖZELİKLER

ELEN-15 BT	UYGULAMA SICAKLIĞI	KURUTMA SICAKLIĞI
	22°C - 25°C	60°C - 80°C

	BİRİM	ÖLÇEKLİ MİKTAR		
İÇ ÖLÇÜLER	mm	15000(L)	5000(W)	5000(H)
DIŞ ÖLÇÜLER	mm	15200(L)	5100(W)	5650(H)
AYDINLATMA	W	72	X	58
MOTOR	KW	8	X	5,5
FAN KAPASİTESİ	m³/h	2	X	72000
BRÜLÖR	Kcal/h	2	X	300000
ELEKTRİK KAP.	KW	TOPLAM		55
ELEKTRİK GİRİŞ	V	max.		400

DONANIMLAR

DONANIM	VAR	OPSİYONEL
YANDAN AYDINLATMA	☒	☐
DOĞAL GAZ BRÜLÖRÜ	☐	☒
SERPANTİNLİ ISITMA	☐	☒
DİREK ALEV BRÜLÖRÜ	☐	☒
MAZOT BRÜLÖRÜ	☒	☐
PLC KONTROL	☒	☐
DOKUNMATİK PANEL	☒	☐
DİREK AKUPLE FAN	☐	☒
ISI GERİ KAZANIM	☐	☒
İNVERTÖRLÜ KONTROL	☐	☒
SERVİS KAPISI	☒	☐
HAVA KANALLARI	☐	☒
BRÜLÖR BACASI	☐	☒
ALT ŞASE GURUBU	☐	☒
BASINÇ KONTROLÜ	☐	☒
PNÖMATİK GİRİŞ RAMPASI	☐	☒
SU BAZLI BOYA UYGULAMA	☒	☐
KOMPLE IZGARALI ZEMİN	☐	☒
İKİ SIRA IZGARALI ZEMİN	☐	☒
YANDAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
ARKADAN EMİŞ SİSTEMİ	☐	☒
EX-PROOF AYDINLATMA	☐	☒



- YAŞ BOYA TESİSLERİ • YAŞ BOYA KABİNLERİ • TOZ BOYA TESİSLERİ
- TOZ BOYA KABİNLERİ • BOYAMA VE KURUTMA KABİNLERİ
- PİŞİRME FIRINLARI • YÜZEY İŞLEM TESİSLERİ



72. Sk. No:2/6 Sasalı Sanayi
Bölgesi 35621 Çiğli / İZMİR
Tel : 0(232) 449 85 05
Fax : 0(232) 449 85 01
Gsm: 0(533) 351 48 42
www.ema-tech.net
info@ema-tech.net